


ANSCHLUSSSCHEMA: EA420, EA421

EL522, DIN L / R: EL522_100270
 509X, DIN LINKS: 509X701RZ-----4
 509X, DIN RECHTS: 509X701RZ-----5

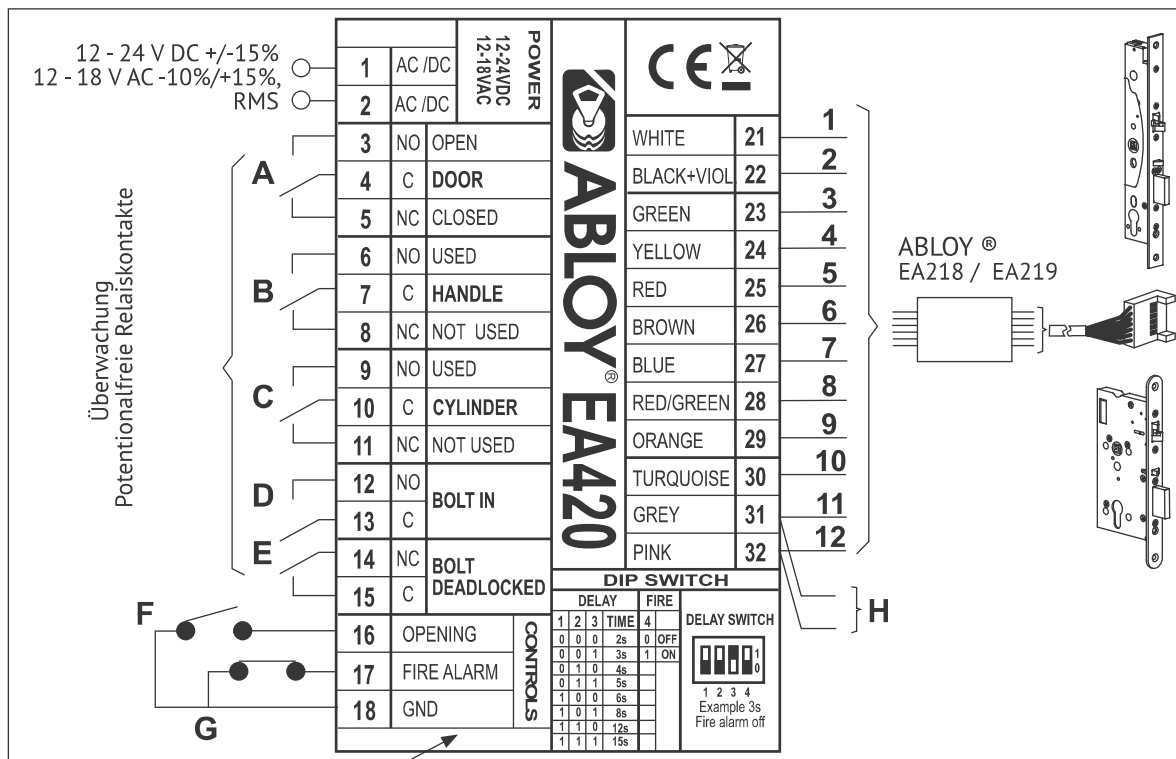

1	Weiss
2	Schwarz+Violett
3	Grün
4	Gelb
5	Rot
6	Braun
7	Blau
8	Rot/Grün
9	Orange
10	Türkis
11	Grau
12	Pink

Anschlusskabel Z09XKAB (EA218)
 Länge 10 m, 18 x 0.14 mm²
 Art.-Nr.: Z09XKAB-----
 Fremd-Art.-Nr.: EA219000000

1	AC /DC	POWER	12-24VDC
2	AC /DC	POWER	12-18VAC
3	NO	OPEN	WHITE
4	C	DOOR	BLACK+VIOLET
5	NC	CLOSED	GREEN
6	NO	USED	YELLOW
7	C	HANDLE	RED
8	NC	NOT USED	BROWN
9	NO	USED	YELLOW
10	C	CYLINDER	RED/GREEN
11	NC	NOT USED	BLUE
12	NO	BOLT IN	RED/GREEN
13	C	BOLT IN	ORANGE
14	NC	BOLT DEAD-LOCKED	TURQUOISE
15	C	BOLT DEAD-LOCKED	GREY
16	OPENING	CONTROLS	PINK
17	FIRE ALARM	CONTROLS	PINK
18	GND	CONTROLS	PINK

A	B	C	D	E	F	H
Tür	Drücker	Zylinder	Riegel eingefahren	Riegel ausgefahren	Potentialfreier Öffnungskontakt	Sabotage Schlaufe Potentialfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.

Brandmeldealarm übersteuert Freigabebefehl, falls Kontakt 16-18 geschlossen ist.
 Öffnung über Türdrücker weiterhin möglich.

G	Brandmeldealarm	Dip 4	Brandmeldealarm
N.C lKontakt 17-18 geschlossen	kein Brandmeldealarm	0	AUS
N.O lKontakt 17-18 offen	Brandmeldealarm	1	EIN

